



Приложение №1
к Спецификации №1 к Договору №
на 6-ти листах. Лист 1.

Эскиз модульного здания «Общежитие на 38 человек»

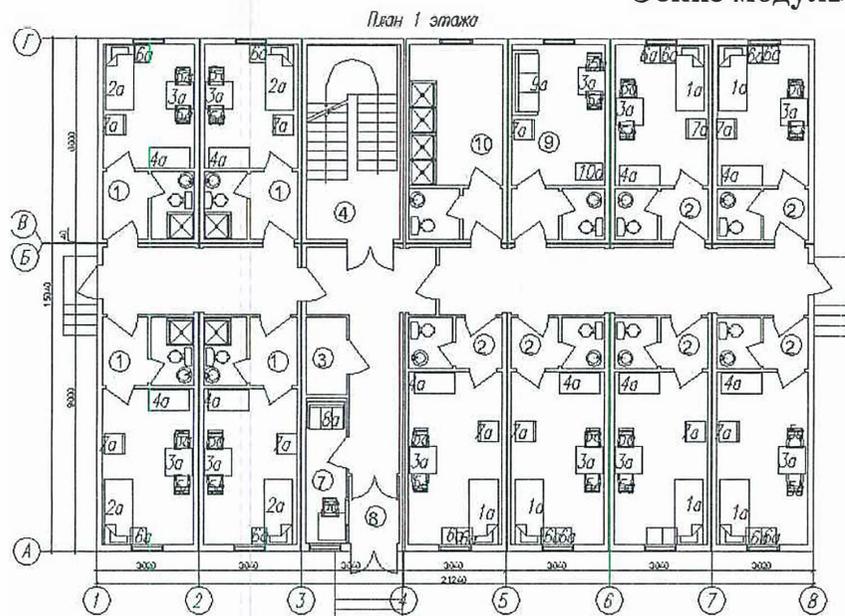

Экспликация помещений

N	Наименование
1	Жилое помещение на одного человека с санузлом
2	Жилое помещение на два человека с санузлом
3	Электрощитовая
4	Лестничная клетка
5	Коридор
6	Кладовая костелянши
7	Комната дежурного
8	Тамбур
9	Комната каменданта
10	Душевая

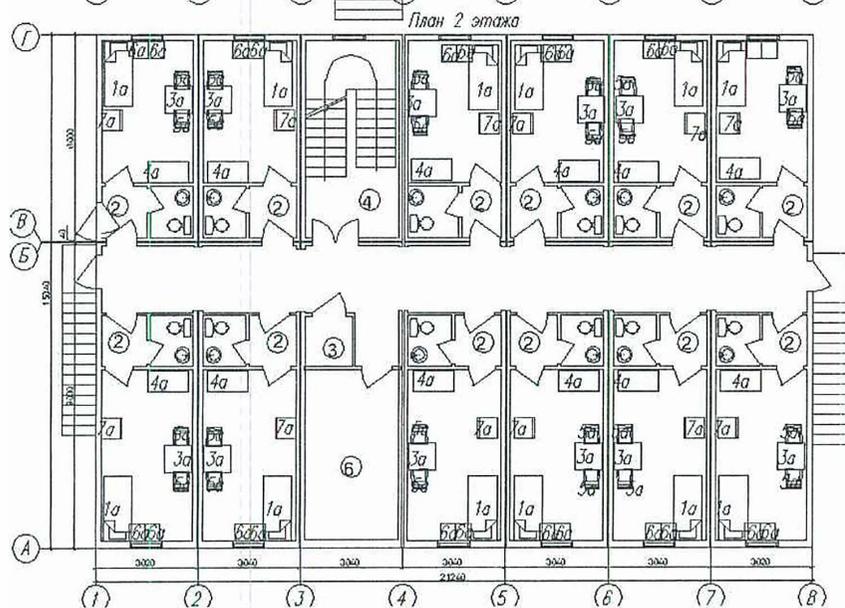

Спецификация на мебель

N	Наименование	Количество
1а	Кровать двухъярусная	17
2а	Кровать одноярусная	4
3а	Стол	23
4а	Шкаф	22
5а	Стул "Престиж"	47
6а	Тумбочка прикроватная	38
7а	Холодильник	23
8а	Диван двухместный	1
9а	Диван трехместный	1
10а	Стеллаж	1

Приложение №1
к Спецификации №1 к Договору №
на 6-ти листах. Лист 2.

Техническое описание модульного здания «Общежитие на 38 человек»

1. Наименование заказа:

- 1.1 Здания из металлоконструкций.
- 1.2 Этажность - согласно эскизов.
- 1.3 Высота внутри помещений – по эскизу.
- 1.4 Вид БВМЗ: блок-контейнеры сварные.

2. Исходные данные:

- 2.1 Вид строительства: новое.
- 2.2 Назначение здания: временное.
- 2.3 Исполнение здания: северный вариант.
- 2.4 Степень огнестойкости: IV
- 2.5 Уровень ответственности здания – II нормальный по ГОСТ 27751-88.
- 2.6 Фундамент: по проекту. Обеспечивает Заказчик. Металлический ростверк сверху обеспечивает Поставщик.

3. Природно-климатические условия:

- 3.1 Строительно-климатическая зона – 2 суровые условия (СНиП 23-01-99).
- 3.2 Сейсмичность района строительства – 9 баллов.
- 3.3 Расчетный вес снегового покрова – IV снеговой район 2,4 кПа (СНиП 2.01.07-85).
- 3.4 Нормативная ветровая нагрузка – V ветровой район 0,6 кПа (СНиП 2.01.07-85).

4. Двери:

- 4.1. Двери наружные: металлопластиковые, с уплотнителем, с замком, с доводчиком, с тепловой завесой. Цвет белый.
- 4.2. Двери внутренние без порога: МДФ белого цвета, глухие, с замком и ручками в комплекте (возможно согласование поставки с Поставщиком других марок дверей).
- 4.3. Кол-во дверей:
 - Кол-во внутренних дверей – согласно эскиза;
 - Кол-во наружных дверей – согласно эскиза.

5. Окна:

- 5.1. ПВХ, поворотно-откидные белого цвета, 2-х камерный стеклопакет, 5-ти камерный профиль, с москитной сеткой.
- 5.2. Количество окон – согласно эскиза.
- 5.3. Размер окон – 1200 мм х 900 мм (h) – кол-во согласно эскиза.
- 5.4. Цвет окон – белый.

6. Общая кровля:

- 6.1. Двускатная, оцинкованный проф. лист Н-44 с полимерным покрытием синего цвета. Фермы и прогоны металлические. Высота согласно проектных работ, уклон не менее 10% со свесами не менее 0,5м. Фронтоны – профлист С-8 с вентиляционными решетками. Цвет крыши и фронтонов - синий RAL 5005. Неорганизованный отвод.



7. Стены наружные:

7.1. Стеновые сэндвич-панели мин. вата с базальтовым наполнением или PIR-панели. Толщина – 150 мм.

7.2. Внутренние стены – сэндвич-панели мин. вата с базальтовым наполнением или PIR-панели. Толщина – 80 мм. Толщина двух внутренних стен – 160 мм.

8. Панель основания (пол):

8.1. Металлический каркас с негорючим утеплителем толщиной 200 мм. Раскладку утеплителя осуществлять в несколько слоёв для устранения возможных мостиков холода.

9. Панель покрытия (потолок):

9.1. Металлический каркас с негорючим утеплителем толщиной 200 мм. Раскладку утеплителя осуществлять в несколько слоёв для устранения возможных мостиков холода.

10. Инженерные системы здания:

10.1 Освещение:

10.1.1 Люминесцентное, согласно действующим нормам (СНиП, ПУЭ и т.д.).

10.1.2 Электроснабжение: централизованное, согласно действующим нормам (СНиП, ПУЭ и т.д.).

10.1.3 Внутренняя разводка согласно нормам СНиП, ПУЭ и др., с учетом подключения электрооборудования.

10.2 Вентиляция:

10.2.1 Естественная. В сантехнических помещениях – вытяжные вентиляторы.

10.2.2 Тепловые завесы при наружных дверях.

10.3 Отопление:

10.3.1 Электрическое. Обогреватели настенные с терморегулятором 2,0кВт белого цвета в каждой комнате. Комплектует Поставщик.

10.4 Водоснабжение:

10.4.1 Холодной водой — централизованное.

10.4.2 Горячей водой – водонагреватели. Водонагреватель 30л – 19 шт., водонагреватели 80 л – 4 шт., водонагреватель 200л – 1 шт. Комплектует Поставщик.

10.4.3 Водопровод - труба полипропиленовая.

10.4.4 Вход по согласованию.

10.5 Канализация:

10.5.1 Централизованная, согласно действующим нормам (СНиП и т.д.).

10.5.2 Труба канализационная ПВХ диаметром 100мм.

10.5.3 Выпуски: в Общежитии - от каждого стояка в пол; в столовой – в стену.

10.5.4 Выпуск по согласованию.

10.6 Противопожарная сигнализация:

- 10.6.1 Выполняется согласно действующих СНиП.
- 10.6.2 Проект выполняется Поставщиком.
- 10.6.3 Комплектацию обеспечивает Поставщик.
- 10.6.4 В здании предусмотреть первичные средства пожаротушения.

10.7 Охранная сигнализация:

- 10.7.1 Отсутствует.

10.8 Слаботочные системы:

- 10.8.1 Телефонизация, охранная сигнализация, громкоговорящая связь и оповещение.
Отсутствует.

10.9 Спутниковое телевидение:

- 10.9.1 Отсутствует.

11. Бойлерная и тепловой узел.

- 11.1 Отсутствует.

12. Состав помещений:

- 12.1 Согласно эскизов помещений.

13. Каркас. Металлокаркас блок-контейнеров сложногогнутый улучшенный, массивный собственного производства, огрунтовано и окрашено в 2 слоя, низ каждого БК – металл.

14. Наружная отделка:

- 14.1 основной цвет: белый RAL 9002 (или 9003)
- 14.2 сэндвич-панели стен
- 14.3 обналичка окон
- 14.4 наружные двери
- 14.5 дополнительный цвет: определяется по согласованию в стандарте синий близко к RAL 5005
- 14.6 вертикальные и горизонтальные нащельники, угловые нащельники
- 14.7 покрытие кровли
- 14.8 профлист для зашивки фронтонов
- 14.9 металлические козырьки над наружными дверями
- 14.10 металлическое крыльцо.

15. Внутренняя отделка:

- 15.1 Внутренняя отделка выполняется согласно ведомости внутренней отделки.
- 15.2 Углы внутренних помещений, колонны, полуколонны - выполняется обрамление металлическим уголком (F-профиль) в цвет материалов для внутренней отделки соответствующего помещения.

15.3Цвет и RAL дополнительно согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ.

Ведомость отделки в здании «Общежитие»:

№ п/п	Помещение	Потолок	Стены	Полы
1.	Тамбур	Профлист С 8 \1100-0,55 цвет белый RAL 9002	УНИПРОК (цвет по согласованию)	ЦСП, линолеум
2.	Коридор	Подвесной, запотолочное пространство - гипрок влагостойкий	УНИПРОК (цвет по согласованию)	ЦСП, линолеум
3.	Жилое помещение на одного человека с санузлом и душем	ГКЛВ, оклеенный обоями и окрашенный водоэмульсионной краской белого цвета, через раскладку омега-профиль	ГКЛВ, окрашенный, через раскладку омега-профиль	ЦСП, линолеум
4.	Жилое помещение на два человека с санузлом	ГКЛВ, оклеенный обоями и окрашенный водоэмульсионной краской белого цвета, через раскладку омега-профиль	ГКЛВ, окрашенный, через раскладку омега-профиль	ЦСП, линолеум
5.	Душевая	ГКЛВ влагостойкий, окрашенный краской белого цвета, через раскладку омега- профиль	УНИПРОК	ЦСП, линолеум
6.	Комната дежурного	ГКЛВ, оклеенный обоями и окрашенный водоэмульсионной краской белого цвета, через раскладку омега-профиль	ГКЛВ, окрашенный, через раскладку омега-профиль	ЦСП, линолеум
7.	Комната коменданта	ГКЛВ, оклеенный обоями и окрашенный водоэмульсионной краской белого цвета, через раскладку омега-профиль	ГКЛВ, окрашенный, через раскладку омега-профиль	ЦСП, линолеум
8.	Лестничная клетка	Профлист С 8 \1100-0,55 цвет белый RAL 9002	УНИПРОК	ЦСП, линолеум
9.	Электрощитовая	ЦСП, окрашенная водоэмульсионной краской белого цвета, через раскладку омега-профиль	ЦСП, окрашенная защитно- декоративной краской светлых тонов, через раскладку омега- профиль	ЦСП, линолеум
10.	Кладовая кастелянши	ЦСП, окрашенная водоэмульсионной краской белого цвета, через раскладку омега-профиль	ЦСП, окрашенная защитно- декоративной краской светлых тонов, через раскладку омега- профиль	ЦСП, линолеум

Приложение №1
к Спецификации №1 к Договору №
на 6-ти листах. Лист 6.

16. Крыльца и козырьки перед входными дверями:

16.1 У входных дверей. Комплектует Поставщик.

17. Внутренний лестничный марш:

17.1 Согласно эскизов. Лестница металлическая. Металлические ступеньки, перила.

18. Устройство цоколя:

18.1 Отсутствует.

19. Разработка конструкторской документации:

19.1 Необходимые изменения в конструкцию изделия, возникающие в процессе его изготовления, не влияющие на назначение изделия, не ухудшающие его внешний вид и не изменяющие требований настоящего технического задания, вносятся ПОСТАВЩИКОМ самостоятельно.

В стоимость входит проектные работы - ВК, ЭОМ. Возможно выполнение по дополнительному соглашению сторон других проектных работ. На комплекс выдается технический паспорт.

20. Фирменный логотип:

20.1 Отсутствует.

21. Прочие условия:

21.1 Любые работы, не предусмотренные заданием оформляются в виде дополнительных соглашений.

21.2. В стоимость не включены работы по фундаменту. Данные работы могут быть выполнены по соглашению сторон.

21.3. Внутренняя отделка по желанию Заказчика может быть изменена.